



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КРУГИ ЭЛЬБОРОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17123—79
(ИСО 6168—80)

Издание официальное

Е

КРУГИ ЭЛЬБОРОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Типы и основные размеры

Elbor grinding wheels.
Types and basic dimensions

ГОСТ
17123—79*
(ИСО 6168—80)

Взамен
ГОСТ 17123—71

ОКП 39 7700

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 сентября 1979 г. № 3556 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на эльборовые шлифовальные круги на керамической и органической связках.

Стандарт устанавливает требования к продукции, изготавливаемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Круги должны изготавливаться следующих типов:

1A1 — плоские прямого профиля;

A8 — плоские прямого профиля без корпуса;

1E1, 1E6Q, 1D1 — плоские с двухсторонним коническим профилем;

1V1, 1R1 — плоские с односторонним коническим профилем;

1A2 — плоские прямого профиля;

1F1X — плоские с полукругло-выпуклым профилем;

4V9 — профильные;

6A2 — плоские с выточкой;

9A3 — плоские с двухсторонней выточкой;

12A2—45°, 11A2; 12V5—45°, 12B2; 12C2 — чашечные конические;

12R9, 12V9, 12A2—20°, 12R4, 12V5—20° — тарельчатые;

14A1 — плоские прямого профиля;

14EE1 — плоские с двухсторонним коническим профилем.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3. Размеры кругов должны соответствовать указанным в табл. 1—24 и на черт. 1—25.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Е

*Переиздание (декабрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1985 г.,
июле 1988 г., июне 1992 г. (ИУС 7—85, 11—88, 9—92)

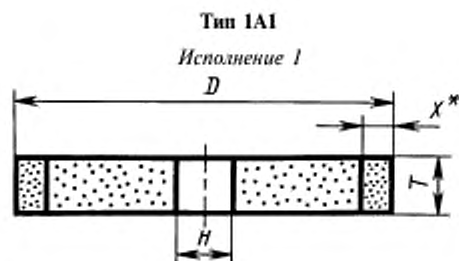

*Размер для справок.

Черт. 1

Таблица 1

мм


<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>X</i>
25	5; 6; 10; 20; 25	6	5
32 (30)	6; 7		
	10; 12; 20; 25; 32	10	
(35)	6; 10; 12; 20	13	
	7	6	
	10; 15; 20; 25; 32	10	
40	8; 11	6	
	7; 8; 10; 20	10	
	10; 20; 25	13	
	10; 32	16 (20)	
45	25	16	
50	4; 10	10	10
	10; 20; 25; 32	16	5
50	11; 20; 25; 32; 40; 50	20	5
63 (60)	10; 11; 20; 32; 40; 50		
70	40		
75 (70)	10; 11; 12; 18; 24; 25; 32; 50		
80	10; 11; 12; 20; 32; 40; 50		
(90)	25; 50		
100	5; 6; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 32; 40; 50		5
	16; 20		25
(110)	10; 11; 13; 17; 19; 20; 24; 30; 32; 40; 50		5
125	5; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 21; 25; 32; 40; 50	32	10
	20		5
150	10; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 25; 27; 32		
	5; 10; 16		10; 20
	10; 16		5
(160)	10; 16; 20; 32		10; 20
175	10; 16	20; 32	10; 20
200	8; 10; 16; 20	32	5
	10; 16; 20		10; 20
	20	76	5
250	10; 16; 20; 25		
300	10; 16; 20; 25		
(320)	8; 10; 12; 16; 20; 25	127 (76)	

мм

Продолжение табл. 1

D	T	H	X
350	16; 20; 25	127; 160	5
	32; 100	127	10
	40	127; 160	5
	8	160	10
	63		20
(360)	10; 16; 20	127	5
400	10; 16; 20; 25; 32; 40	203 (127)	10
	13		10
	20; 25	203	5
500			10
	40		20
	13	305	10
	20; 25; 40; 50		10; 20

Исполнение 2

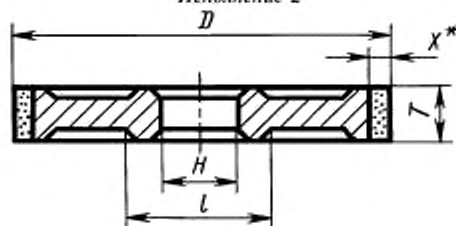

*Размер для справок.


Черт. 2

мм

Таблица 2

D	T	H	l , не менее	X
80	10; 25; 32	20	—	3
100	10	20 (32)		
125		32	50	
150				
200	10; 20			
250	10; 16; 20; 25	76	110	3; 5
	20	127		
320	16; 20		180	5
360				
400	20; 25	203	250	

Тип А8




Черт. 3

мм

D	H	d
1,0	1,6	0,5
1,5	1,7	0,8
2,0	2,2	1,0
3,0	4,0; 6,0	1,2
	0,8; 2,0; 2,5; 3,5; 4,0	1,5
4,0	6,0; 8,0	1,6; 1,8
	3,5; 4,0	
5,0	3,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0	2,0
6,0	10,0	
	5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0	2,6
	4,0; 5,0	3,0
7,0	2,0; 3,0; 5,0	2,0
	10,0; 12,0	
8,0	5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0	3,0
9,0	2,0; 3,2	2,0
	6,0; 7,0; 10,0; 12,0	
10,0	6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0	3,0
	4,0; 10,0	4,0
12,0	3,0; 4,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0	3,0
	8,0; 10,0; 12,0; 13,0; 16,0	4,0
13,0	6,0; 8,0; 12,0; 14,0	
14,0	10,0; 16,0	4,0 (5,0)
15,0	11,0; 16,0; 20,0; 25,0	
	20,0	6,0
16,0	3,0	3,0
	10,0; 16,0	5,0
	5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 16,0; 25,0	6,0
17,0	3,0; 16,0	3,0
	6,0; 11,0; 14,0; 16,0; 18,0	6,0
20,0	3,0	3,0
	5,0	5,0
	10,0; 16,0; 17,0; 20,0; 25,0	6,0
22,0	8,0; 13,0	8,0

Тип 1Е1

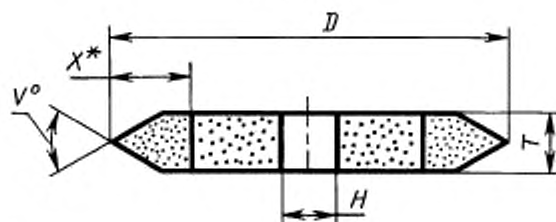


*Размер для справок.

Таблица 4

Размеры в мм

D	T	H	X	V°
25	8	8	—	60°
35		16	10	
50				
60				
75 (70)	10	20	15	40°
90		32	10; 15	
100			15	
150				

Тип 1Е6Q

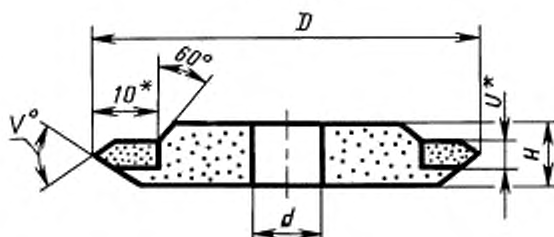

*Размер для справок.


Черт. 5

Размеры в мм

Таблица 5

D	H	d	U	V°
75 (80)	6	20	3	40°; 60°
100	8			32
125		40°; 60°		
150		76		
250			160	3; 4
350	5	40°		
400	10	203	3; 4; 6	40°; 60°
500	13	305	6	

Тип 1D1

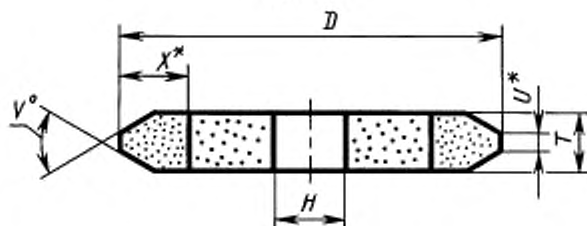

*Размер для справок.

Черт. 6


Размеры в мм

Таблица 6

D	T	H	U	X	V''
60	10	13	2	12	40°; 60°
80	13; 20	16		15	
100	10	20		20	
	16		3	25	
	20				
125	8; 10	32	2	12	
	13			15	
	16		3		
	20			4	
150	10		2	12	
	10; 13; 16; 20			2; 3	
	10; 13; 16	51			
250	13	76	4	18	
350	8	160	3; 4	10	
400	10	203	2; 3; 4		
500	13	305			

Тип IV1

Исполнение 1

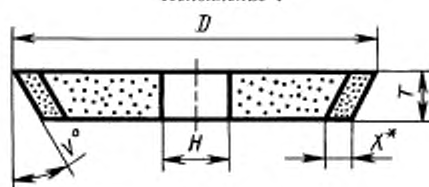

*Размер для справок.


Черт. 7

Размеры в мм

Таблица 7

D	T	H	X	V°
100	8	32	5	15°
125				
150	10; 15			
	20; 32		10	20°
250	20	76	15	
			10	15°; 30°

Исполнение 2

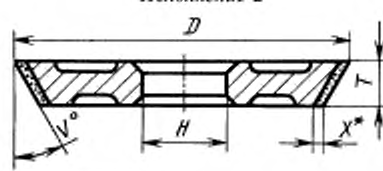

*Размер для справок.


Черт. 7а

Таблица 7а

Размеры в мм

D	T	H	X	V^*
100	8	20	3	15°; 30°; 45°
125		32		
150	10			

Тип 1R1

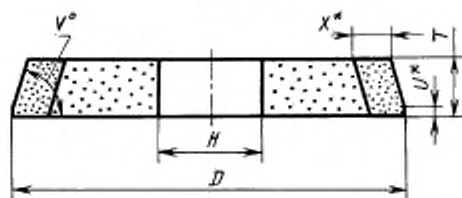


*Размер для справок.

Черт. 8

Таблица 8а

Размеры в мм

D	T	H	X	U	V^*
100	35	32	10	6,5	73°
250	10	76		2	15°; 20°

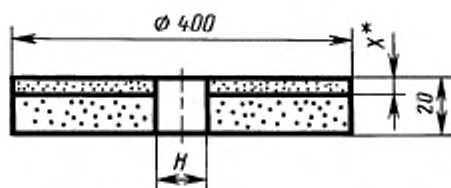

*Размер для справок.

Черт. 9


Таблица 8

мм

H	X
127	5
160	5; 10; 15; 20

Тип 1FIX

Исполнение 1

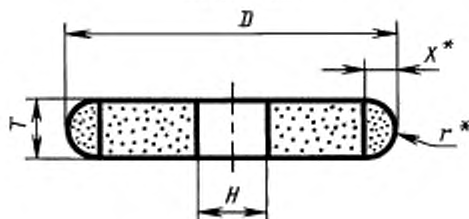


*Размер для справок.

Черт. 10

Таблица 9

мм				
D	T	H	X	r
35	10,0	10	5	5,0
45	9,0		6	
50	10,5	16	5	6,0
60	5,0	20		
75 (70)	12,0; 13,5			10
80	11,5; 14,0	20	10	8,5
90	15,5		8	9,0
100	7		10	4,0
125	18	32	12,5	9,5
	20		8	12,0
135	22,5		10	13,5
	24		12,5	15,4
	29			17,9

Исполнение 2

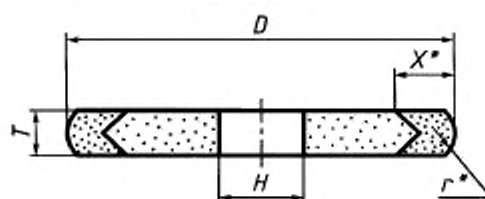


*Размер для справок.

Черт. 10а

Таблица 9а

мм				
D	T	H	X	r
30	6	6	5	3
35	10	10		5
40	8	6		4
45	9	10		5
50	7		8	4
	10,5	20		5,5
70	12	20	8	7
	13,5			8
80	12			6
	14			8
90	15,5			
125	18	32	10	
	20			12
135	24			13
	29			17

Тип 4V9

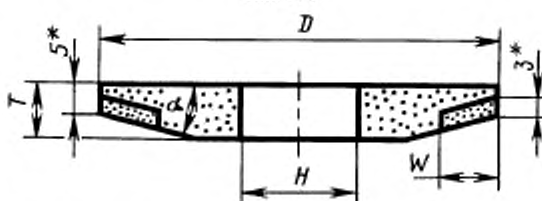

*Размер для справок.


Черт. 11

Таблица 10

Размеры в мм

D	T	H	W	α
200	16	32	3; 12; 16	15°; 20°
250	20	50,8	16; 25	15°; 20°
		76		15°

Тип 6A2

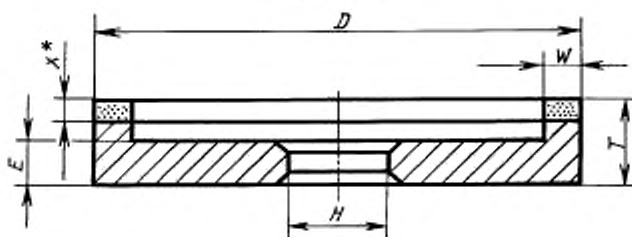

*Размер для справок.

Черт. 12


Таблица 11

мм

D	T	H	W	X	E
75	23	20	5	3	10
(80)	20			9	
100	20			3; 2	9; 10
	23; (25)	32	3; 5; 10	3	10
125	20			3; 2	9; 10
	23; (25)			3	10
150	(20)	32	5; 10	2	10
	23		5; 10; 20	3	10; 13
	25			5	10
	23	3			
	25	5			

мм					
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>E</i>
200	20	32	10; 20	2	10
	(23)		10; 20; 40	3	
	(25)			5	
	28	3		13	
	30	5			
250	(23)	76		10; 20; 40	3
	(25)		5		
			10; 20		2
	28		10; 20; 40	3	13
	30			5	

Тип 9А3

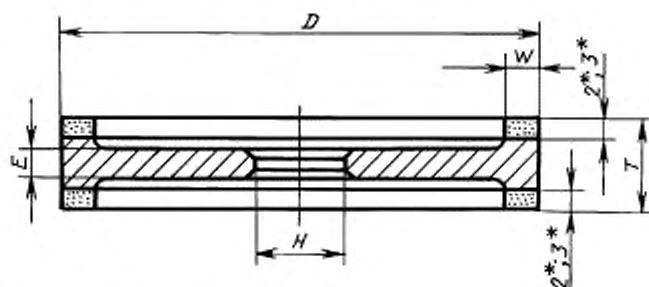


*Размер для справок

Черт. 13

Таблица 12

мм				
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>E</i>
100	20	32	3	12
125			3; 5; 10	
150			5; 10	
200			10; 20	10
250	25	76		15

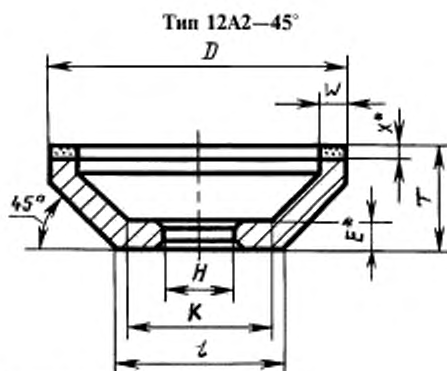


*Размер для справок.

Черт. 14

мм

Таблица 13


<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	не менее	<i>l</i> , не более	<i>W</i>	<i>X</i>
50	20	16	25	26	3	3	6
	23					6	
75 (80)	25	20	35	57		3	9
	28					6	
100	32		40	66	5	2; 3	10
	35					6	
125	32	32	60	91	3; 5; 10	2; 3	
	35					6	
	40					3	
150	32	32	70	116	3; 5; 10; 20	2; 3	10
	35					6	
	40				5; 10; 20	3	12
200	43			166	10; 20	6	
	50	32; 51	120			3	14

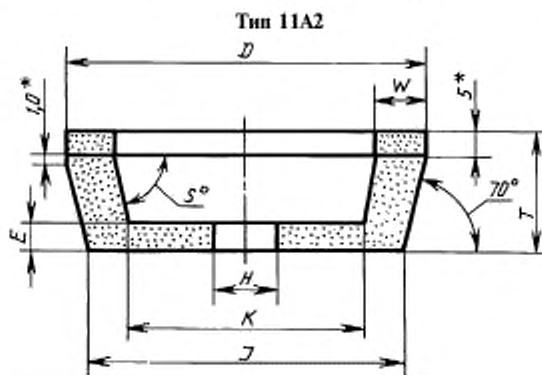

*Размер для справок.

Черт. 15

мм							
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>K</i> , не менее	<i>J</i> , не более	<i>E</i>	<i>W</i>	<i>S</i>
75	35	20	46	53	10	5	65°
(80)			51	58			
100			60	78			
125	50	32	56	93	12	10	55°
			72				65°
150			84	118			55°
			99				

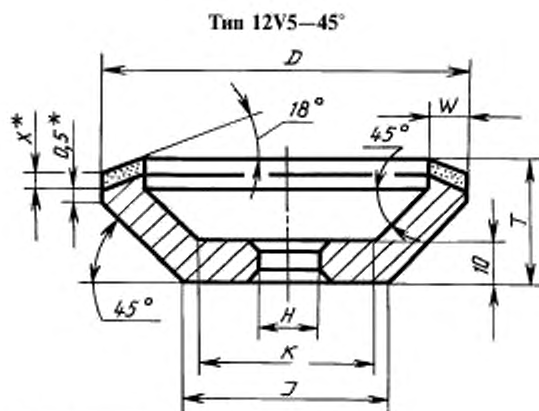

*Размер для справок.

Черт. 16


Таблица 15

мм						
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>K</i> , не менее	<i>J</i> , не более
50	20	16	3	3	25	19
80	25	20			51	39
100	32	32			5	53
			10	43	50	
			3	6	82	70
(5)	78		71			
6	76		72			
125	35		3	3	107	95
			(5)		103	96
			6		101	97
	32		3	6	107	95
			(5)		103	96
			6		101	97
150	35		3	6	107	95
		(5)	103		96	
		6	101		97	

мм						
D	T	H	W	X	K , не менее	L , не более
160	32	32	5	3	113	106
			7		109	108
			10		103	109

Тип 12R9

Исполнение 1

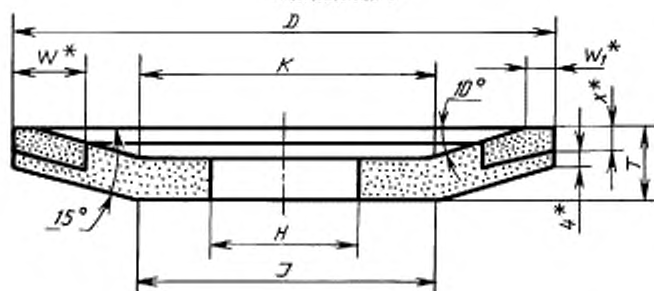


*Размер для справок.

Черт. 17

Таблица 16

мм							
D	T	H	K , не менее	L , не более	W	W_1	X
100	10	20	55	70	10	2	2
125	13	32	59	73			
150	16		74	90	15	4	4
			72			5	
			66			8	

Исполнение 2

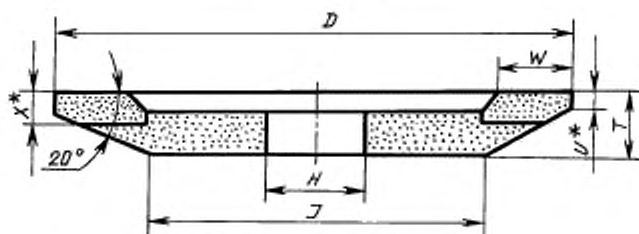


*Размер для справок.

Черт. 17а

Таблица 16а

мм						
D	T	H	J , не более	W	X	U
300	13	127	240	10	3	2
	20		201	10; 20		

Тип 12V9

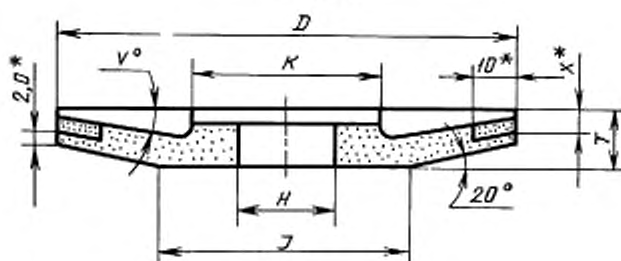


*Размер для справок.

Черт. 18

Таблица 17

мм						
D	T	H	K , не менее	J , не более	X	V
220	20	90	140	132	2	12°
				143	4	
				154	6	
				165	8	
225	18	40	105	148	2	4,5°; 10°
				159	4	
				170	6	
				181	8	
275	20	90		187	2	
				198	4	
				209	6	
				220	8	
			118	187	2	15°
				198	4	
				209	6	
				220	8	

Тип 12A2—20°

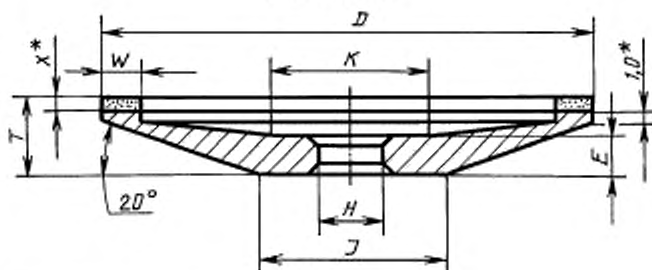

*Размер для справок.


Черт. 19

Таблица 18

мм

<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>K</i> , не менее	<i>J</i> , не более	<i>E</i>	<i>W</i>	<i>X</i>
75	10,0	16; (20)	35	34	6	3; 5	1,5
	11,5			39			3,0
(80)	10,0		40	59			1,5
	11,5			67			3,0
100	10,0	32	51	75	8	5; 10	1,5
	11,5			104			3,0
	13,0						1,5
	14,5						3,0
125	16,0	(32); 51			14		1,5
	17,5						3,0
150	20,0						1,5
	21,5						3,0

Тип 12R4

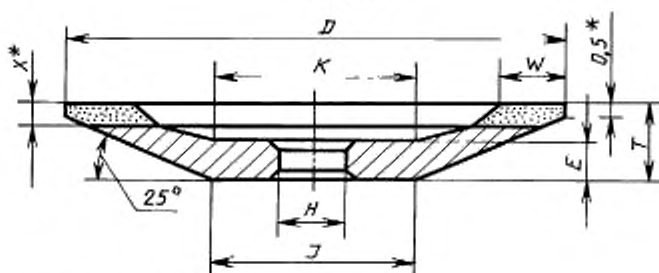


*Размер для справок.

Черт. 20

MM							
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>K</i> , не менее	<i>J</i> , не более	<i>E</i>	<i>W</i>	<i>X</i>
80	10	20	45	39	5	2	3,0
100			50	59		2; 3	
125	12	32	60	76	8	2; 3; 4	1,5; 3,0
150	16			83		3; 5	5,0
160				93			
200	20			80		116	

Тип 12V5—20°

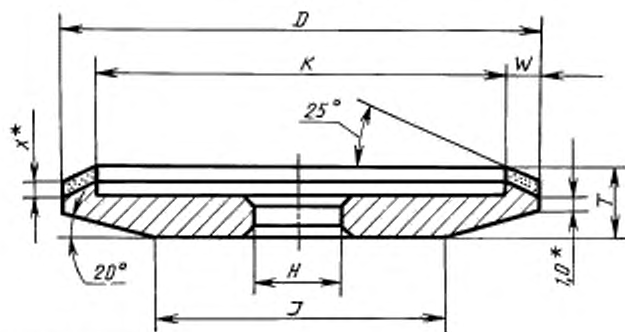


*Размер для справок.

Черт. 21

Таблица 20

мм						
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>K</i> , не менее	<i>J</i> , не более	<i>W</i>	<i>X</i>
75	10,0	20	69	42	3	1,5
	11,5					3,0
	10,0		65	47	5	1,5
	11,5					3,0
(80)	10,0	20	74	47	3	1,5
	11,5					3,0
	10,0		70	52	5	1,5
	11,5					3,0
100	10,0	20	94	67	3	1,5
	11,5					3,0
	10,0		90	72	5	1,5
	11,5					3,0
125	10,0	32	119	92	3	1,5
	11,5					3,0
	10,0		115	97	5	1,5
	11,5					3,0

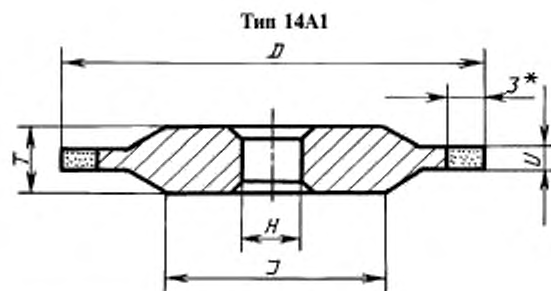


*Размер для справок.

Черт. 22

Таблица 21

мм				
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>J</i> , не менее	<i>U</i>
75	8; (13)	20	40	5
100		20; (32)	60	3; 5
150; 200	8	32	80	5

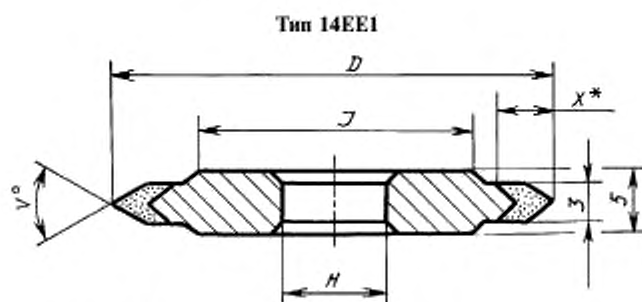


*Размер для справок.

Черт. 23

Таблица 22

мм				
<i>D</i>	<i>H</i>	<i>J</i> , не менее	<i>X</i>	<i>V</i>
50	16	25	6,5	45°
			10,0	35°
125	32	90	8,5	45°
			7,5	60°
			6,5	90°
350	127	250	7,5	60°
400	203	350		

Тип 12В2

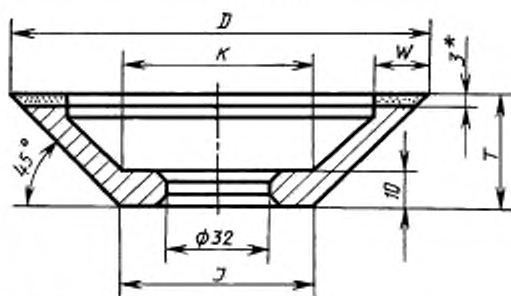


*Размер для справок.

Черт. 24

Таблица 23

мм				
D	T	K , не менее	J , не более	W
125	28	77	69	10
150	30	88	90	15

Тип 12С2

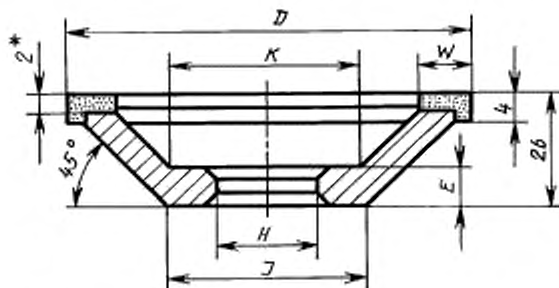

*Размер для справок.

Черт. 25

Таблица 24

мм					
D	H	K , не менее	J , не более	E	W
100	20	52	52	10	10
		42			15
150	32	98	102	8	10
		78			20

Пример условного обозначения круга типа 1A1 исполнения 1, наружным диаметром $D = 100$ мм, высотой $I = 20$ мм, диаметром посадочного отверстия $H = 20$ мм, толщиной альборосодержащего слоя $s = 5$ мм:

1A1—1 100×20×20×5 ГОСТ 17123—79

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

4. Размеры кругов, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Круги, предназначенные для экспорта, должны изготавливаться в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой организации.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).


7. Технические требования — по ГОСТ 24106—80.

8. По заказу потребителя допускается изготовление кругов по ИСО 6168, указанных в приложении 2.

7,8. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. № 1).

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ КРУГОВ ПО ИСО 6168

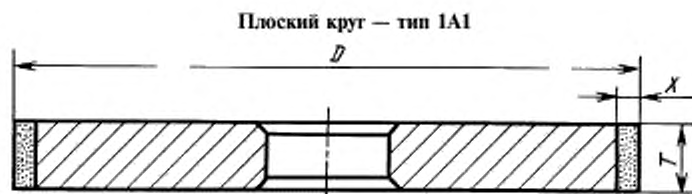

Черт. 26

Таблица 25

мм	
D	T
20; 25; 40; 50	4; 6; 8; 10; 12
75; 100	3; 4; 5; 6; 10; 12
125	3; 4; 5; 6; 10; 12; 15
150	3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20
175; 200	6; 10; 12; 15; 20
250	6; 10; 12; 15; 20; 40; 60
300	10; 12; 15; 20; 40; 60
350; 400; 450; 500; 600	12; 15; 20; 40; 60; 100
750	15; 20; 40; 60; 100

 $X = 1,5; 3; 6$ мм


Черт. 27

Таблица 26

мм							
D	J	T	U	D	J	T	U
75	50	6	1; 2	300	250	15	6; 10
100	70	6				20	15
		8	3			15	6; 10
125	100	6	1; 2	350	300	20	15
		8	3	400	350		6; 10; 15
150	120	10; 12	1; 2	500	400	20	10; 15
175	140		1; 3; 6				
200	160		3; 6	600	500		
250	200	12; 15; 20	6; 10	750	600		

 $X = 3; 6$ мм

Плоский круг — тип 1L1

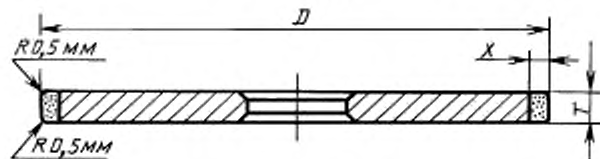


Черт. 28

Таблица 27

мм	
D	T
75; 100	3; 4; 5
125; 150	3; 4; 5; 6


 $X = 1,5; 3; 6 \text{ мм}$

Плоский круг — тип 1E6Q

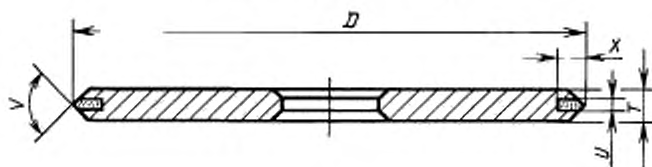

Черт. 29

Плоский круг — тип 14E6Q

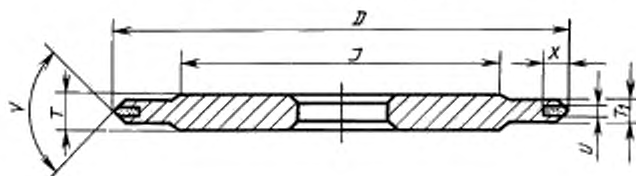


Черт. 30

Таблица 28

MM				
<i>D</i>	<i>J</i>	<i>T</i>	<i>T</i> ₁	<i>U</i>
40	22	6	4	1; 2
50	32			
75	50			
100	70			
125	100	8	5	
150	120			
220	180	12		

 $V = 35^\circ; 45^\circ; 60^\circ; 90^\circ$ $X = 6 \text{ мм}$

Плоский круг — тип 14EE1

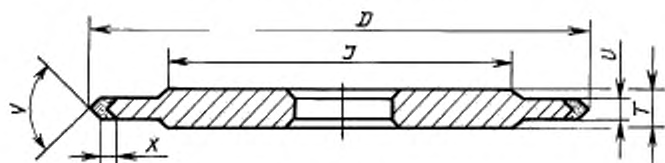

Черт. 31

Таблица 29


мм				
V	35°	45°	60°	90°
X	3	2,5	2	1,5
	6	5	4	3

Таблица 30

мм			
D	J	T	U
100	70	6	3; 4
125	100		
150	120		
175	140	8	4; 5
200	160	10	
250	200	15	

 $V = 35^\circ; 45^\circ; 60^\circ; 90^\circ$


Плоский круг — тип 1FF1

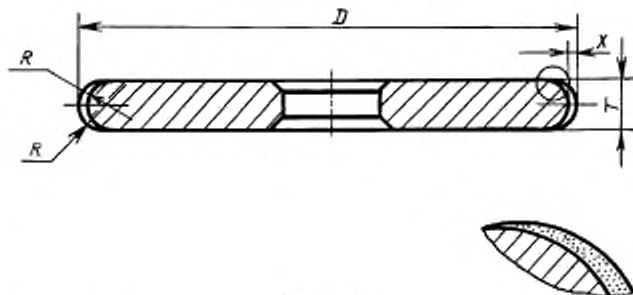

Черт. 32

 $D = 50; 75; 100; 125; 150$ мм $T =$ от 4 до 20 мм $R =$ от 2 до 10 мм $X = 2; 3; 4$ мм

Цилиндрический чашечный шлифовальный круг — тип 6A2

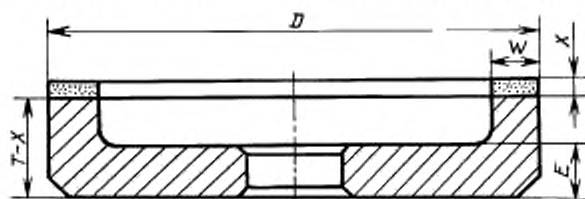


Черт. 33

Таблица 31

мм			
D	$T-X$	E	W
50	20	10	3; 5
75			3; 5; 10
100	23		5; 10; 12; 15
125; 150		6; 10; 12; 15; 20; 25	
175	25	13	6; 10; 15; 20; 25
200; 250			10; 15; 20; 25
300	30	15	20; 25
350	35	18	25

 $X = 2; 3; 4; 5$ мм

Конический чашечный шлифовальный круг — тип 11A2

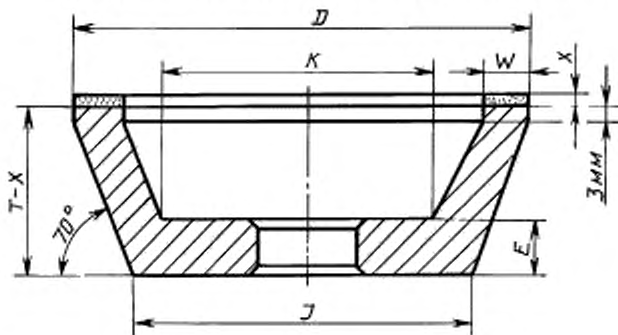


Черт. 34

Таблица 32

мм					
D	$T-X$	J	K	E	W
75	20	63	48	10	3; 6; 10
90	33	68	55		6; 10
125	23	110	98		


 $X = 2; 3; 4$ мм

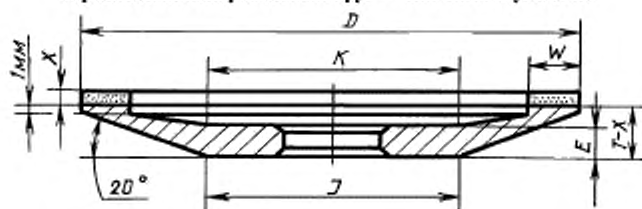Тарельчатый шлифовальный круг — тип 12А2 с углом 20° 

Черт. 35

Таблица 33

мм					
D	$T-X$	J	K	E	W
75	8	37	33	5	3; 5; 6; 10
100	10	51	50	6	
125	14	54	54	8	
150	16	68	68	9	5; 6; 10
175	18	82	82	10	
200	20	96	96	11	6; 10
250	23	130	130	13	

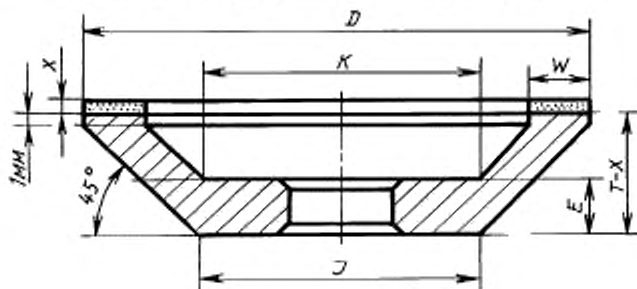 $X = 2; 3; 4$ ммТарельчатый шлифовальный круг — тип 12А2 с углом 45° 


Черт. 36

Таблица 34

мм					
D	$T-X$	J	K	E	W
75	20	41	37	9	3; 6; 10
100	23	56	54	10	6; 10
125		81	79		6; 10; 15
150		106	94		
175	25	131	123	12	10; 15; 20
200		156	138		
250		206	188		

 $X = 2; 3; 4; 6$ мм

Плоский круг с двусторонней выточкой — тип 9А3

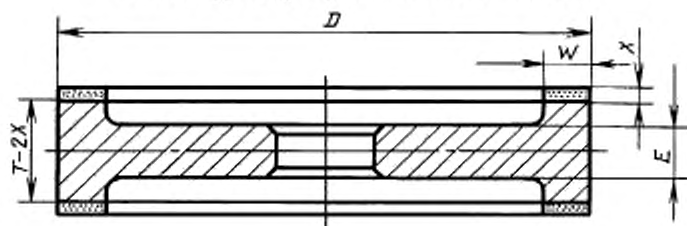


Черт. 37

Таблица 35

мм			
D	$T-2X$	E	W
100; 125	22	10	6; 8; 10
150; 175	25; 35	14	6; 8; 10; 12; 15
200	30	18	6; 10; 12; 15

 $X = 2; 3; 4$ мм

Цилиндрический чашечный шлифовальный круг — тип 6А9

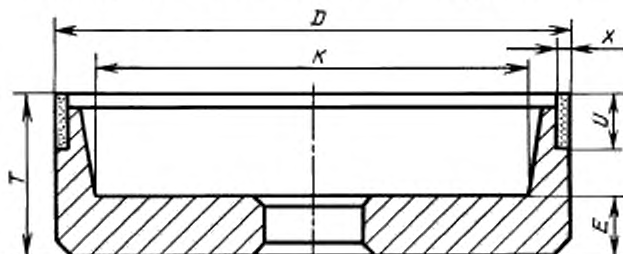


Черт. 38

Таблица 36

мм				
D	T	K	E	U
75	25	60	10	6; 10
100	30	80		
125		110		
150	35	135		
200		175	13	
250	50	225	20	

 $X = 1,5; 3$ мм

Конический чашечный шлифовальный круг — тип 11V9

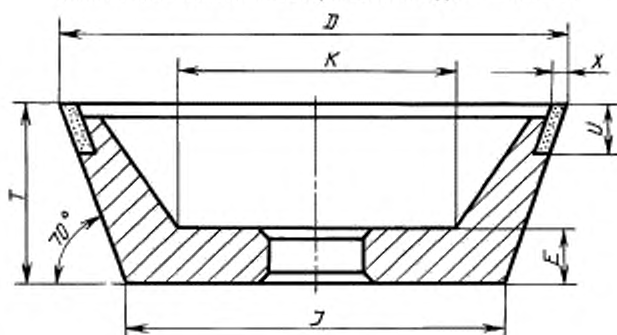


Черт. 39

Таблица 37

MM					
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>E</i>	<i>U</i>
75	30	53	40	10	6; 10
90	35	65	55		10
100		75			6; 10
125	40	96	75		
150	50	114	90		

X = 1,5; 3 мм

Конический чашечный шлифовальный круг — тип 12V9

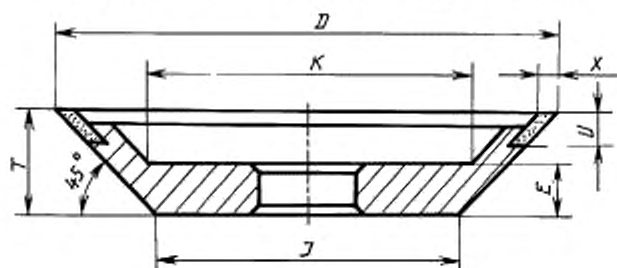


Черт. 40

Таблица 38

MM						
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>E</i>	<i>U</i>	<i>X</i>
75	20	35	45	10	6	1,5; 3
100	20	60	65		6; 10	
125	25	75	80			
150		100	105		3	

Плоский круг — тип 1V9

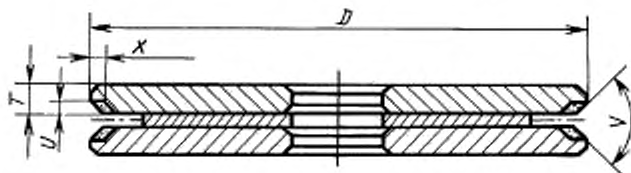


Черт. 41

Таблица 39

мм			
D	T	U	V
150	10	2; 3	90°; 120°
175; 200; 250			90°

X = 1,5; 3; 6 мм

Плоский круг — 1EE1V

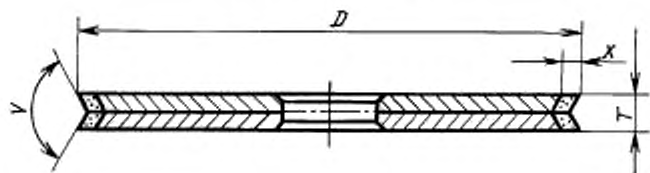

Черт. 42

Таблица 40

мм		
D	T	V
100; 110	7	120°
150	10; 12	125°; 135°
150	15	135°

X = 1,5; 3 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.10.97. Подписано в печать 15.12.97 Усл. печ. л. 3,72.
Уч.-изд. л. 2,15. Тираж 231 экз. С/Д 2622. Зак. 482.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник" Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102